




## Установка контроллера DW11v1



**ASX\_A**

°DAICHI

**Вам понадобятся:**




**Уровень сложности**





**!** **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.

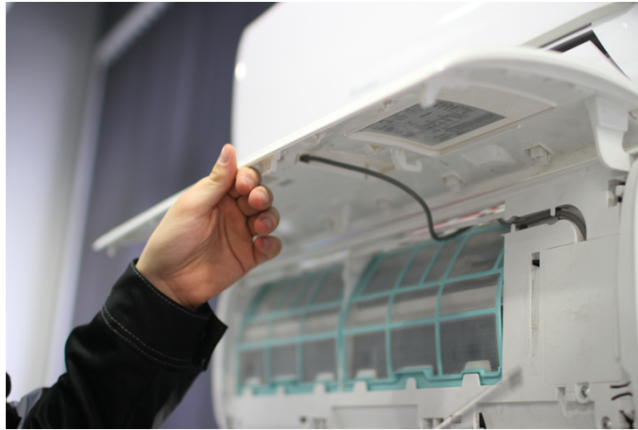


**1** Откройте крышку внутреннего блока.




**2** Открутите винт крепления дисплея кондиционера.



**3** Аккуратно выньте дисплейный модуль из пластиковых держателей.

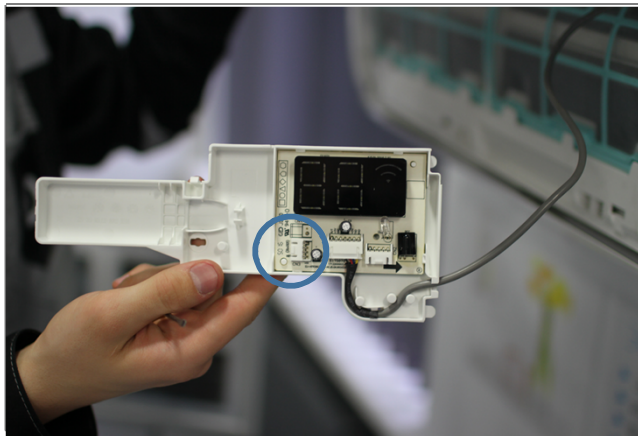

**4** Найдите на плате разъем CN3.

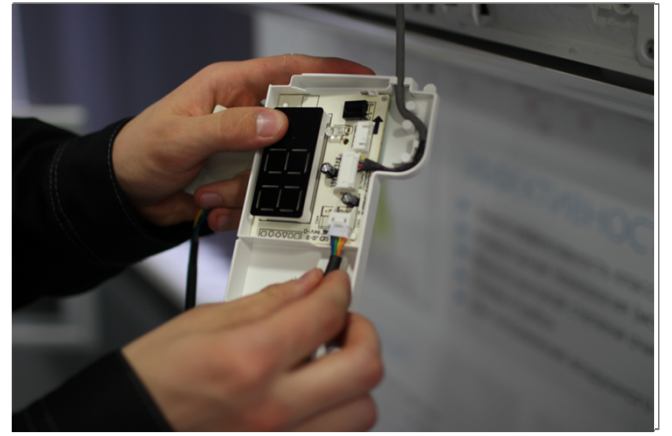

**5** Подключите один конец разъема кабеля контроллера к разъему CN3 платы дисплея внутреннего блока, второй конец к контроллеру DW.



**6** Установите дисплейный модуль на место, закрутите винт крепления дисплея.



**7** Закрепите контроллер в пространстве внутреннего блока.



**8** Закройте крышку внутреннего блока. Установка завершена.



**Daichi Comfort**

Мобильное приложение  
для контроллера DAICHI



**9** Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

**°DAICHI**

**В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра  
8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)**