


Установка контроллера DW11v1



ASX_AZ1

°DAICHI

Вам понадобятся:



Уровень сложности







! **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.



1 Откройте крышку внутреннего блока.

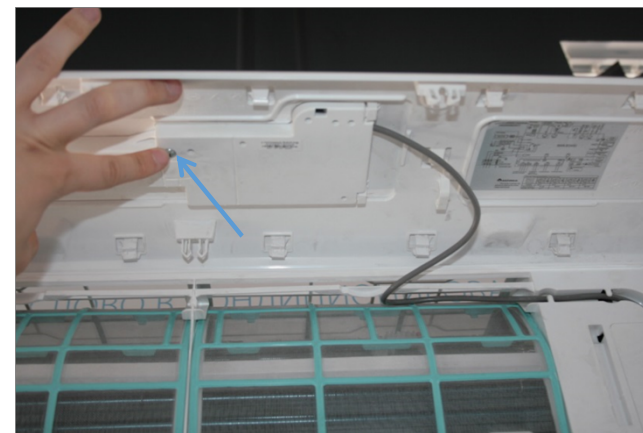

2 Открутите винт крепления дисплейного модуля.

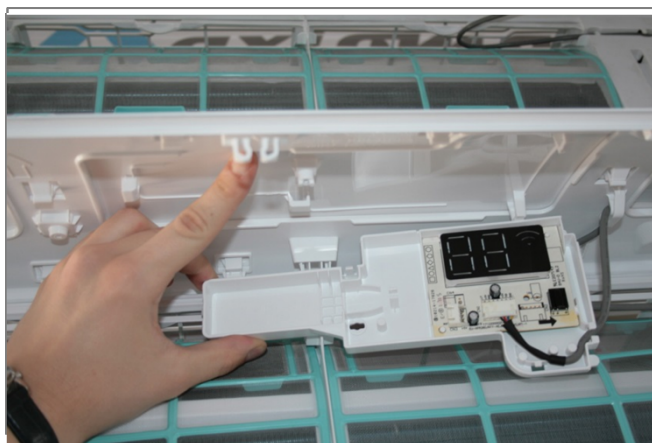

3 Аккуратно выньте дисплейный модуль из пластиковых держателей.



4 Подключите один конец разъема кабеля контроллера к разъему CN3 платы дисплея внутреннего блока, второй конец к контроллеру DW11v.



5 Установите дисплейный модуль на место, закрепите контроллер в пространстве внутреннего блока.

DAICHI



6 Закрепите дисплейный модуль винтом. Закройте крышку внутреннего блока.




Daichi Comfort

Мобильное приложение
для контроллера DAICHI



8 Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

°DAICHI

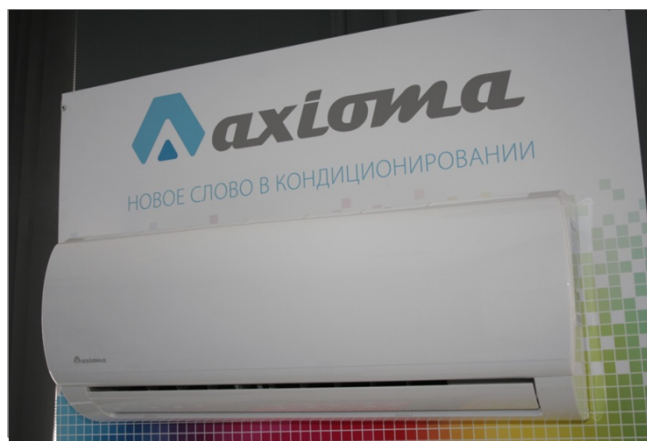

7 Установка завершена.

**В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра
8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)**