




Установка контроллера DW



FTXB

Вам понадобятся:



°DAICHI





! **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.



1 Откройте фронтальную панель внутреннего блока кондиционера.



2 Открутите винт крепления корпуса внутреннего блока №1.



2a Открутите винт крепления корпуса внутреннего блока №2.



3 Освободите 3 защелки в верхней части корпуса внутреннего блока.




4 Снимите корпус внутреннего блока.

°DAICHI



5 Снимите защитную крышку платы управления внутреннего блока.

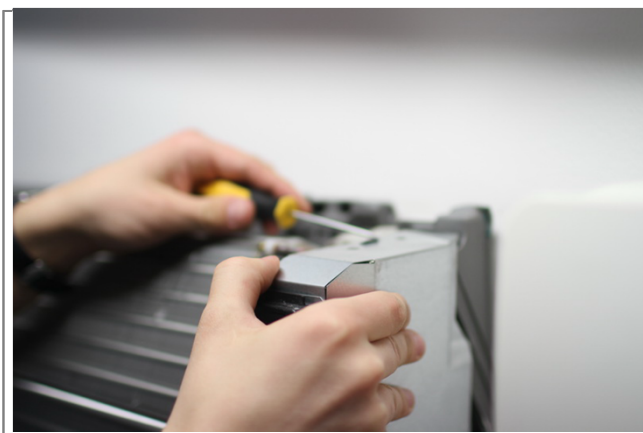

5a Для снятия крышки, освободите фиксаторы отверткой с плоским шлицем.



5b Снимите защитную крышку



6 Найдите на плате внутреннего блока разъем для подключения внешних контроллеров управления В зависимости от модели S403 или S21.



7 Подключите один конец разъема кабеля контроллера к плате внутреннего блока, второй конец к контроллеру DW01.



8 Закрепите контроллер в пространстве внутреннего блока.

DAICHI



9 Закройте защитную крышку платы.



10 Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке.



11 Установка контроллера завершена.



Daichi Comfort

Мобильное приложение
для контроллера DAICHI



**В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра
8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)**

12 Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

°DAICHI