




Установка контроллера DW



FTXF-A(B)

Вам понадобятся:



°DAICHI



! **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.



1 Откройте фронтальную панель внутреннего блока кондиционера.



2 Открутите винт крепления крышки клеммной колодки.



3 Открутите винт крепления корпуса внутреннего блока. №1



4 Открутите винт крепления корпуса внутреннего блока №2.



5 Снимите крышку клеммной колодки.



6 Освободите 3 защелки в верхней части корпуса внутреннего блока.



7 Снимите корпус внутреннего блока.



8 Снимите защитную крышку платы управления



9 Найдите на плате внутреннего блока разъем для подключения внешних контроллеров управления S21.



10 Подключите один конец разъема кабеля контроллера к плате внутреннего блока, второй конец к контроллеру DW01.




11 Закрепите контроллер в пространстве внутреннего блока или на его поверхности.

DAICHI




12 Закройте защитную крышку платы.

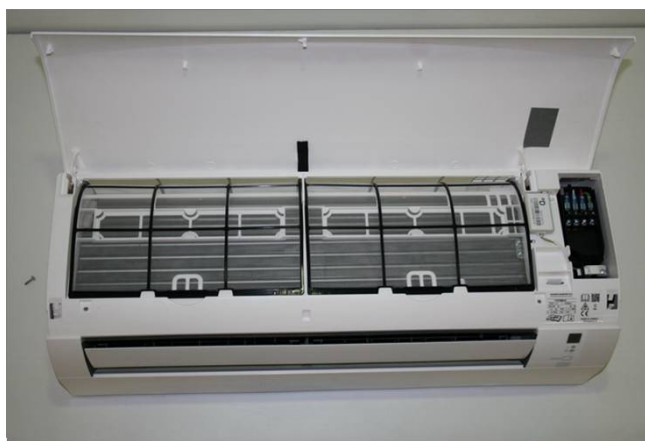





13 Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке.



14 Установка контроллера завершена.

 **Daichi Comfort**
Мобильное приложение
для контроллера DAICHI

15 Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

°DAICHI

**В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра
8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)**