



Установка контроллера DW




KENTATSU

KSGX_HFAN

°DAICHI

Вам понадобятся:




Уровень сложности





! **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.

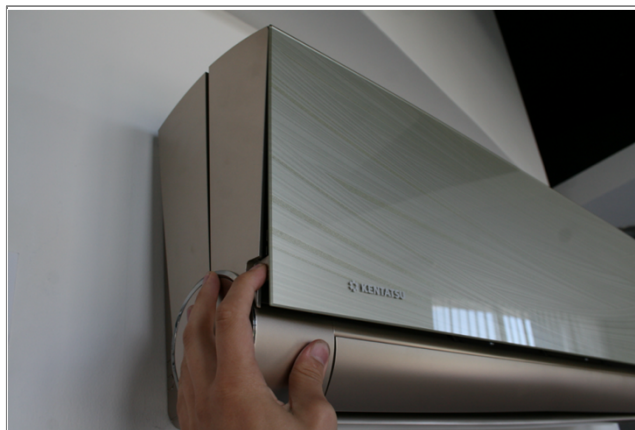

1 Откройте крышку внутреннего блока.



2 Открутите винт удерживающий модуль дисплея.



3 Аккуратно выньте модуль дисплея из удерживающих защелок..



4 На плате дисплея найдите разъем CN3.




5 Подключите один конец разъема кабеля контроллера к разъему платы внутреннего блока, второй конец к контроллеру DW.

°DAICHI



- 6** Установите модуль дисплея на место. Закрепите его винтом.

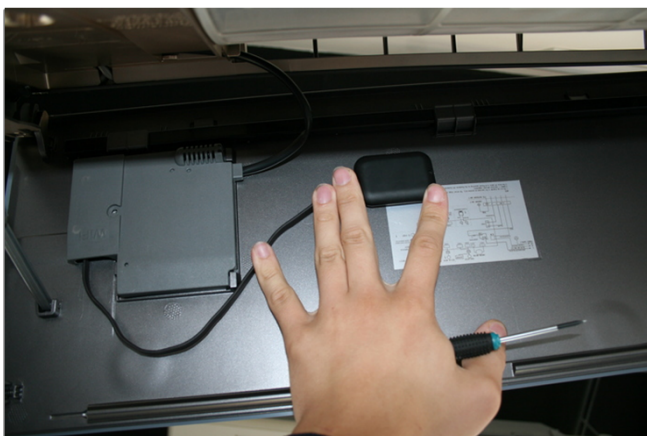

- 7** Закрепите контроллер в пространстве внутреннего блока.



- 8** Закройте крышку внутреннего блока. Установка завершена.



Daichi Comfort

Мобильное приложение
для контроллера DAICHI



- 9** Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

°DAICHI

**В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра
8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)**